

Lenovo™

newfron®

OTO SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU



**Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice
okumadan cihazınızı kullanmayınız.**

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle kalitenin öncüsü olan **Lenovo** markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için,
bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

www.reiselektronik.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİKKAT!

- CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP 'TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.
- KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR.
- SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLER TARAFINDAN ÜST KAPAK AÇILABİLİR.
- CİHAZIN GARANTİSİ ARKA KAPAĞI AÇILMAMIŞ CİHAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
- YANGIN TEHLİKESİNİ VE TEHLİKELİ ŞOKU ÖNLEMEK İÇİN CİHAZI NEME VEYA SIVI TEMASI MARUZ BIRAKMAYINIZ.
- CİHAZ ÇALIŞIR DURUMDA İKEN NEMLİ BEZLE SİLMEYİNİZ.

Cihazı yumuşak bir bez ile siliniz.

Cihazı alkol, benzin veya kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile silmeyiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihaz orijinal ambalajında taşınmalıdır.

Düşürülmemeli, sudan ve aşırı nemli ortamdan uzak tutulmalıdır.

Cihazı aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz Muhafaza ısısı -20 / 60 °C arasında,

Cihazı tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak tutunuz

Cihazı sabit, muhafazalı bir şekilde taşıyınız.

Cihazı su ve Nemden uzak tutunuz.

Cihazı düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

Cihazı sert cisimler ile silmeyiniz.




Kullanıcı talimatları

Bu araç radyo navigasyon sistemi cihazını seçtiğiniz için çok memnunuz. Cihaz, WiFi ile Android platformuna dayanıyor. Hızlı ve rahat bir internet deneyimi, multimedya eğlence fonksiyonlarını ve bazı sürüş kolaylıkları sağlar. Bu kitapçık cihazın çeşitli özelliklerini tanıtacaktır, Lütfen cihazın kurulumundan önce dikkatlice okuyunuz.

Özellikler ve İşlevler

- ²Kapasitif özel üretim cam katmanlı dokunmatik panel.
- ²Android 8.1 sistem
- ²Yüksek çözünürlüklü ekran
- ²Dahili bellek , müzik video , harita uygulamaları gibi işlevler için kullanılabilir.
- ²AM/FM/R.D.S Radyo, Otomatik hafızaya alma/Otomatik arama (D1 Lite hariç)
- ²FM Radyo, Otomatik hafızaya alma/Otomatik arama (D1 Lite dahil)
- ²Mirror Link for Smart Phone ekran yansıtma
- ²Dahili Bluetooth 4.0 ile A2DP/eller serbest görüşme/Telefon rehberi / Bt müzik çalma
- ²2 x arka USB girişi
- ²Dahili GPS alıcısı . Waze/Google /Yandex ve benzeri uygulamaları çalıştırabilme.
- ²Geri manevra kamerası girişi
- ²Dahili mikrofon(Bazı modellerde harici olabilir)
- ²Harici extra mikrofon (Bazı modellerde dahili olmayabilir)
- ²10 band multi dahili ekolayzer (Donanıma göre değişebilir)
- ²30 Band multi dahili ekolayzer (Donanıma göre değişebilir)
- ²Tüm kamera formatlarını destekler.(AHD bazı modeller destekler)
- ²AHD yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası desteği.
- ²Multi-color Çoklu tuş aydınlatması renkleri
- ²Ses/Ön-Arka/Balans/Tiz/Bass kontrolü
- ²Tüm formatları destekleyen Multimedia Player
- ²4 x 45W Ses çıkış gücü
- ²2.1 kanal RCA/Sub çıkışı
- ²1 Kanal Video girişi
- ²2 Kanal RCA Ses çıkışı
- ²Dahili Wi-Fi
- ²Direksiyon kumandası kontrolü


Bağlantı Şeması

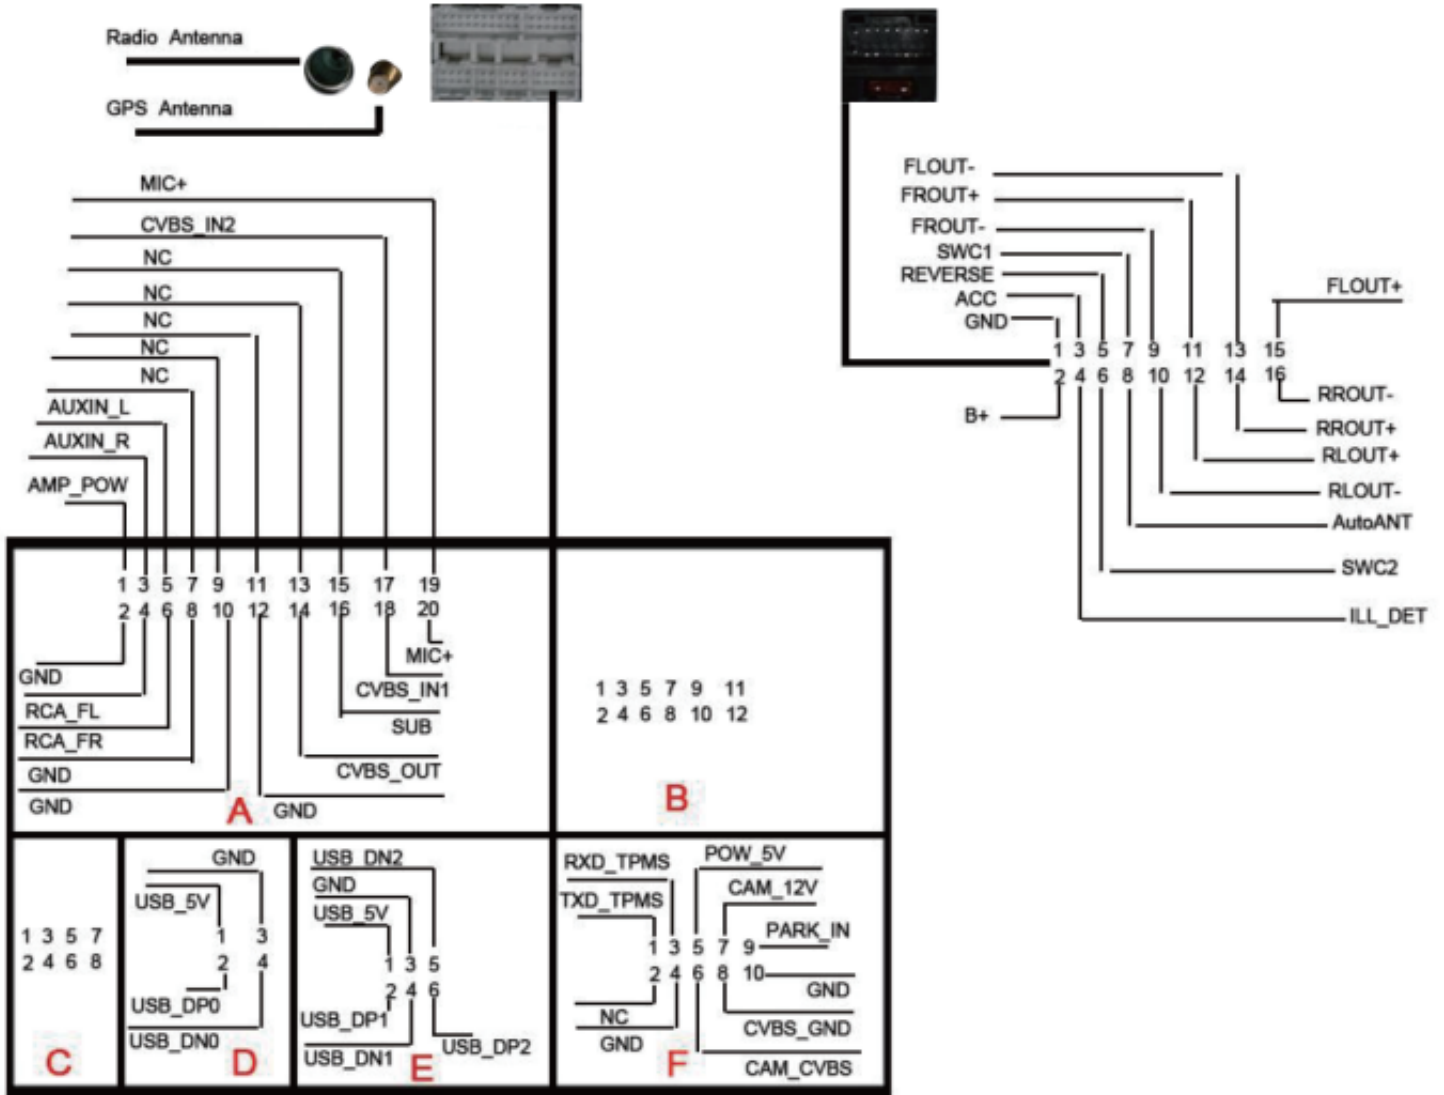

1	Şase - Toprak	9	Ön sağ hoparlör -
2	AKü 12V	10	Arka sol hoparlör -
3	ACC Kontak	11	Ön sağ hoparlör +
4	Tuş aydınlatması	12	Arka sol hoparlör +
5	Geri görüş tetik back -reverse	13	Ön sol hoparlör -
6	Direksiyon kum. 1. canlı ucu +	14	Arka sağ hoparlör +
7	Direksiyon kum. 2. canlı ucu +	15	Ön sol hoparlör +
8	Otomatik anten gücü	16	Arka sağ hoparlör -




Arayüz Kullanımı

Ana menü simgeleri üzerinden açmak istediğiniz uygulamaları görebilir, ikinci uygulamalar menüsüne gidebilir ve bazı anlık bilgileri ekrandan takip edebilirsiniz

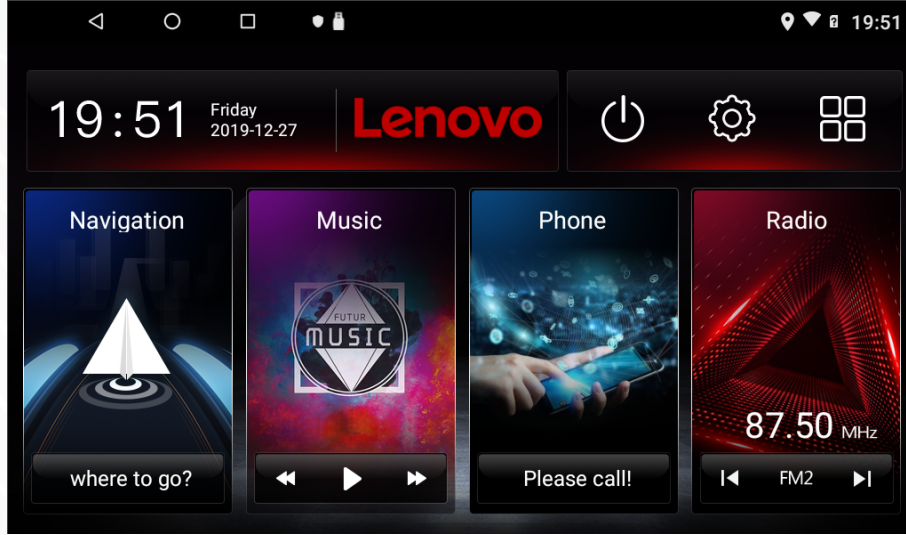

Uygulamalar menüsü

Cihaza yüklemiş olduğunuz ve mevcut olan tüm uygulamaları ardışık sayfalarda bulabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçmek için sağa veya sola kaydırınız

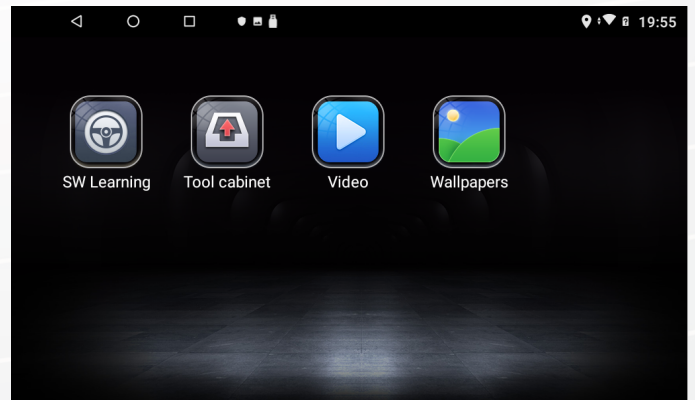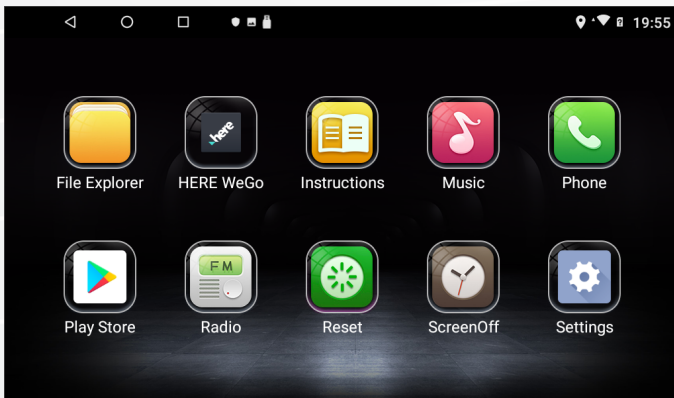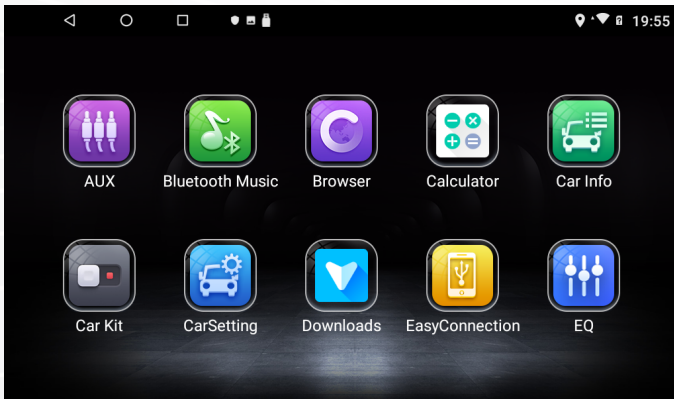


Lenovo™

newfron®


Ayrılmış ekran fonksiyonu PIP

Video oynatmayı açıp  bu ikona tıkladığınız zaman ekranda boyutunu da ayarlayabileceğiniz şekilde video oynatma devam edecektir.

Picture-in-picture: Resim içinde resim

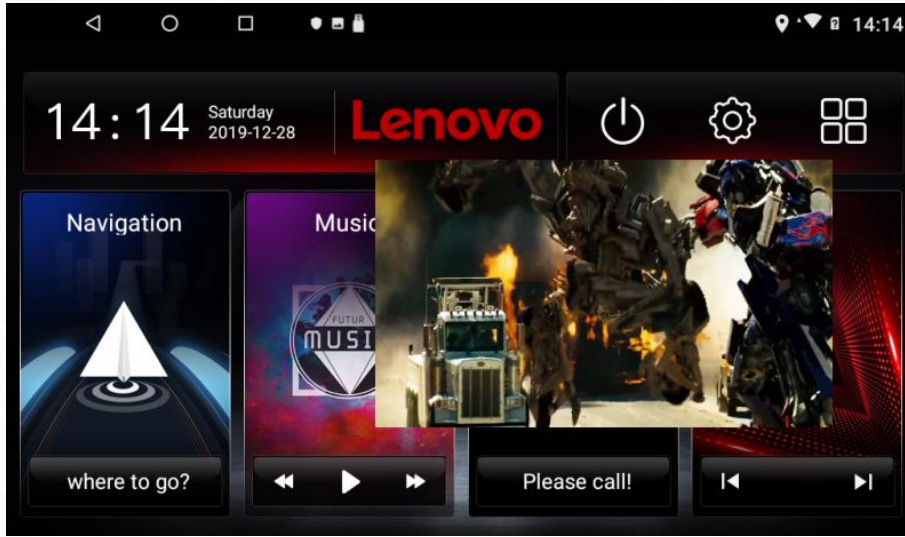


Ayrılmış ekran fonksiyonu PIP

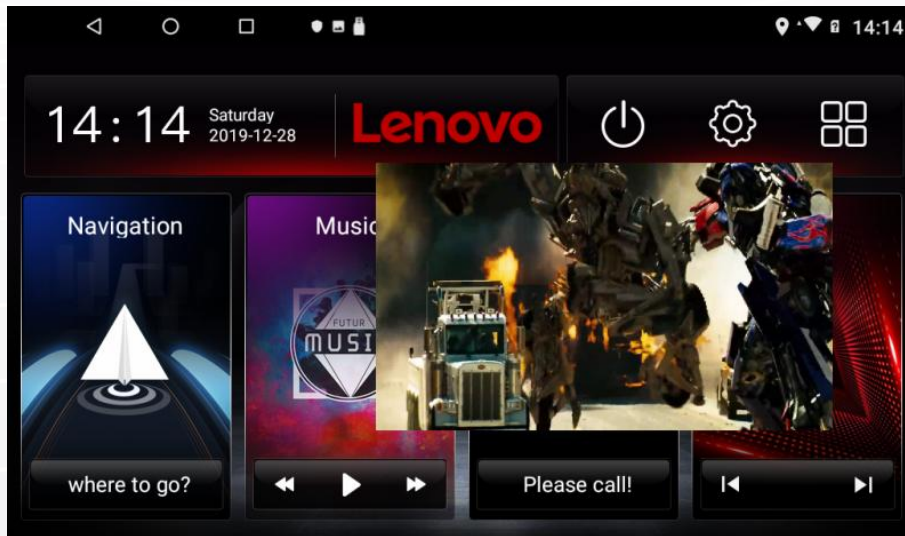


Bazı modeller desteklemektedir

Bluetooth Bağlantısı

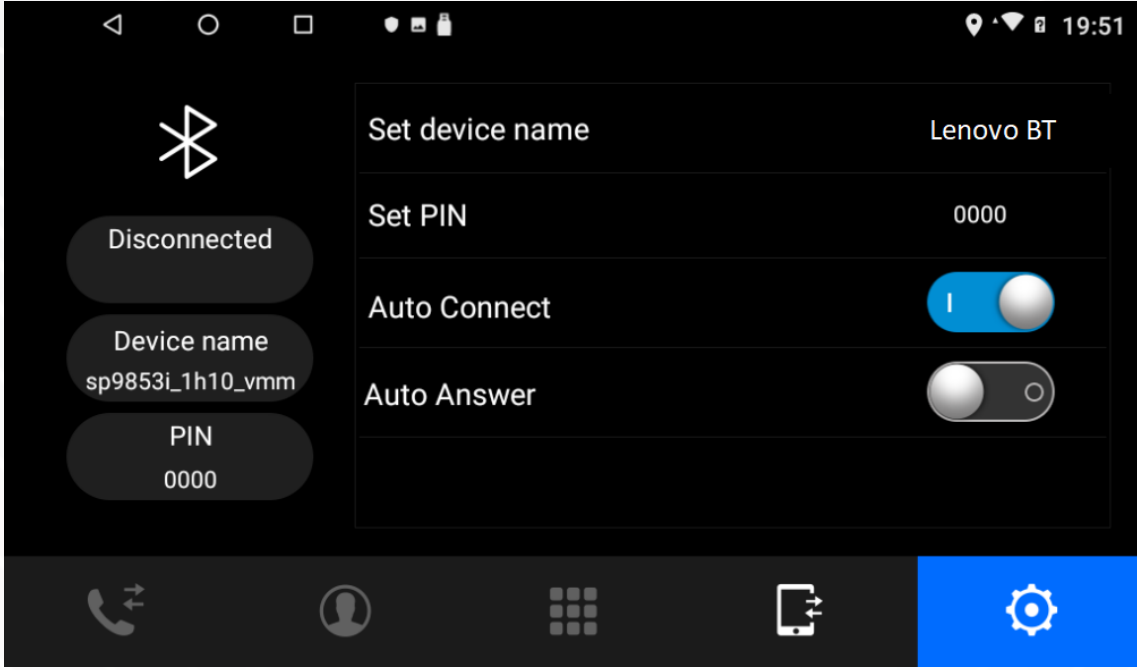

Telefon: Ana menüde yada uygulamalar sayfasından BT ikona basınız. Açılan menüde gördüğünüz gibi telefonunuz üzerinden LENOVO cihaz adını bulup eşleştiriniz. Bağlantı şifresi : 0000


Telefon rehberini indirebilir çağrı geçmişini görebilir rehber içerisinde istediğiniz kişi adını klavyeyi kullanarak bulup arayabilirsiniz.
Bluetooth Müzik : Cep telefonunuzdaki müzikleri Bluetooth üzerinden dinlemek isterseniz sağdaki ikona basınız.

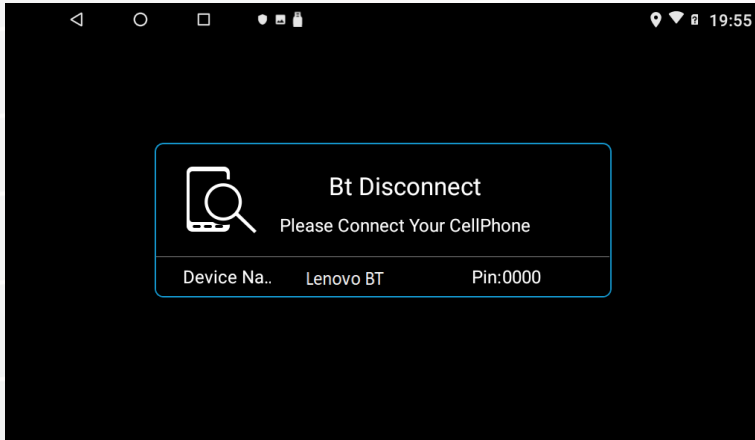



Lenovo™

newfron®

Ses Ayarları

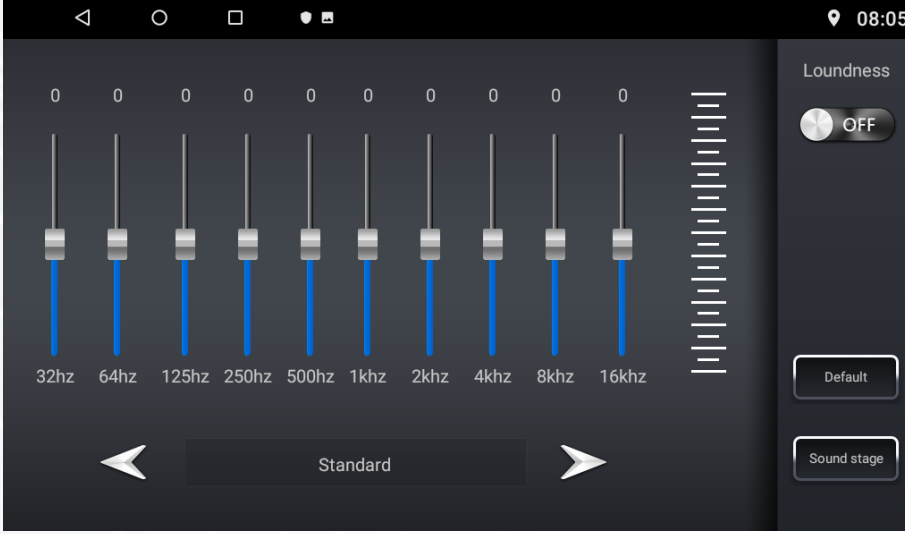

10 Band Multi EQ :
İstediğiniz ses seviye ve ayarını
bu menüden yapabilirsiniz

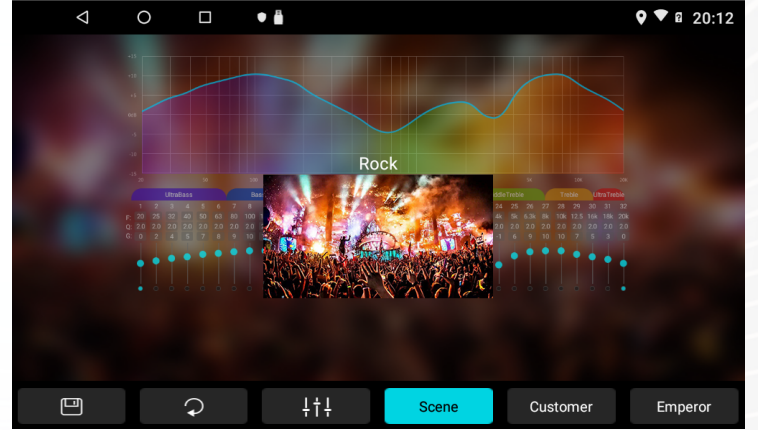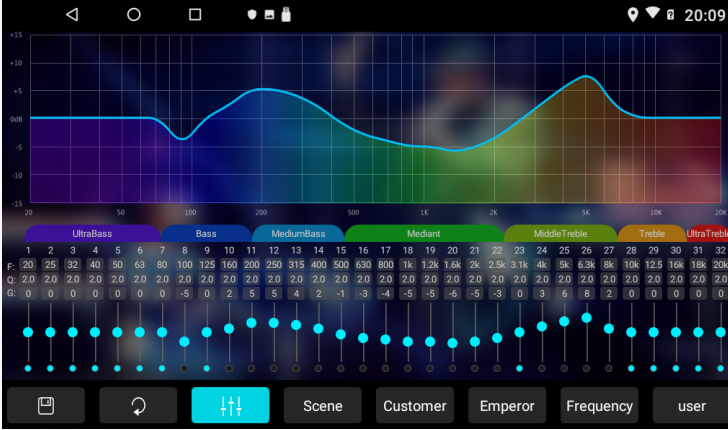



30 Band Multi EQ : Dijital ses arayüzünü kullanarak profesyonel ses ayarları yapabilirsiniz.


Scene: Tercihlerinize göre farklı sahneler arasında geçiş yapmak için ekranı kaydırın.

Kullanıcı: Yaptığınız ayarı kendiniz için hafızaya alabilirsiniz.

Gecikme ayarı: Hangi hoparlörün kaç milisaniye önce veya sonra ses vermesini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.


Pozisyon: Hoparlörlerin mesafe ve pozisyonlarına göre kendinize özel ayar yapabilirsiniz.

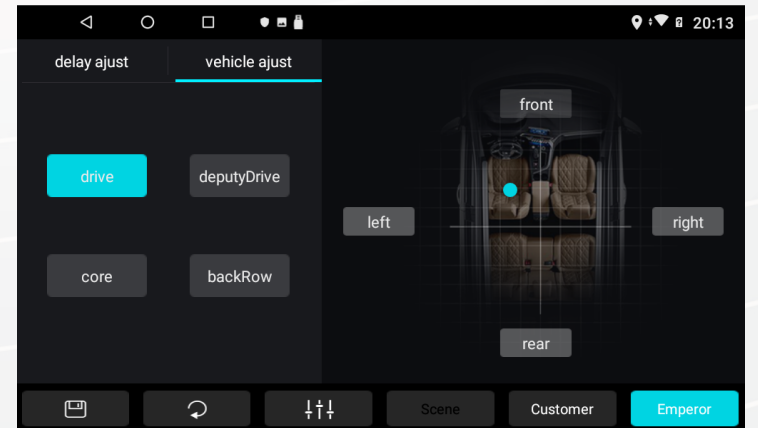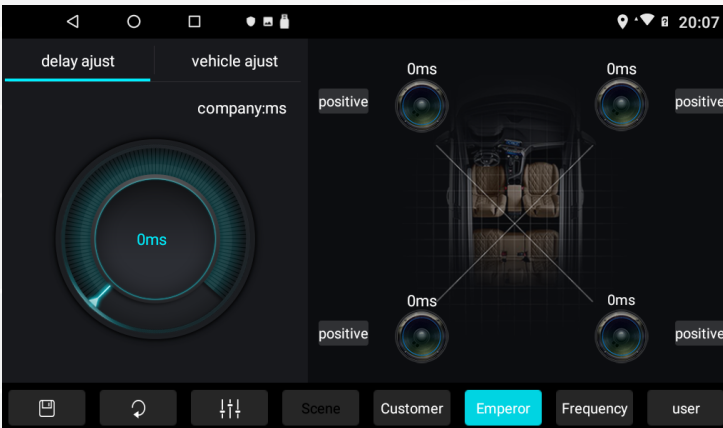

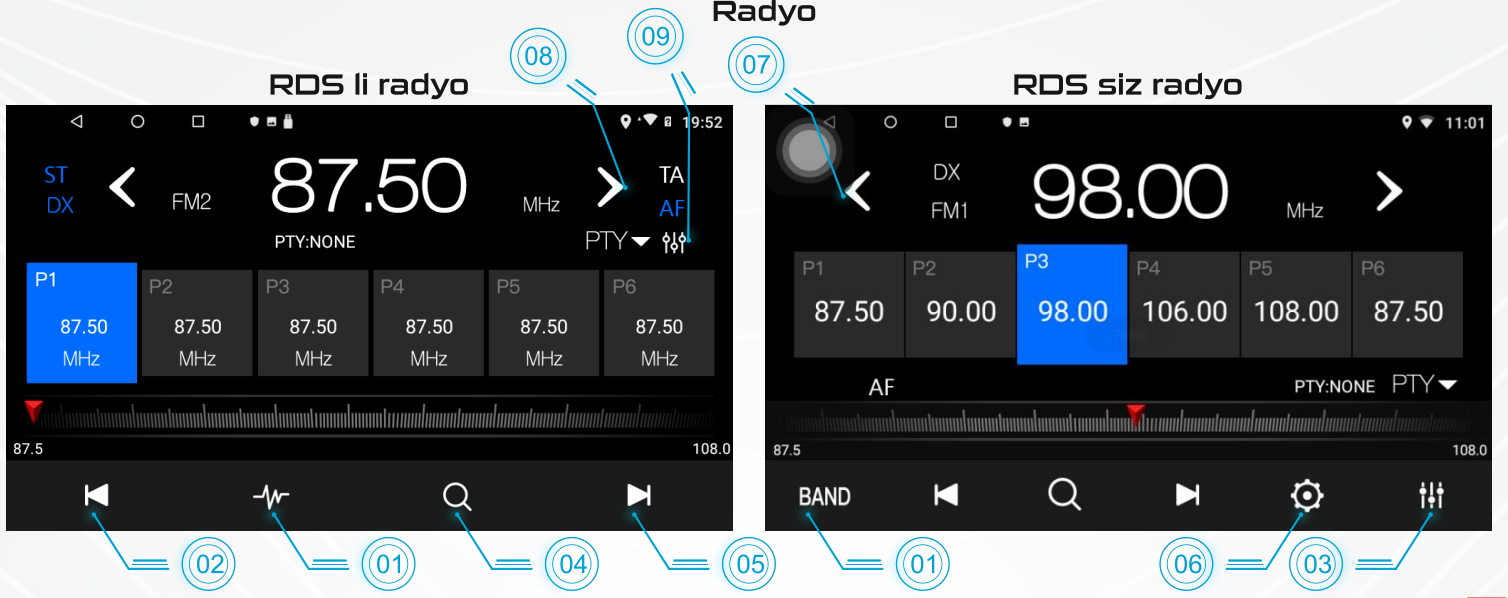


- ① : Radyo bandları değiştirme tuşu AM1/AM2/FM1/FM2/FM3.
- ② : Hafızaya alınmış radyo istasyonlarını geriye doğru gezer.
- ③ : Radyo menüsünden direct ekolayzer menüsünü açar
- ④ : Otomatik arama
- ⑤ : Hafızaya alınmış radyo istasyonlarını ileriye doğru gezer
- ⑥ : ST/LOC/AF/TA özelliklerini açar kapatır . (RDS li cihazlar)
- ⑦ : Bir önceki radyo frekansı veya uzun basarak bir önceki radyo istasyonuna geçme
- ⑧ : Bir sonraki radyo frekansı veya uzun basarak bir sonraki radyo istasyonuna geçme
- ⑨ : DSP modu.

Ekran yansıtma fonksiyonu

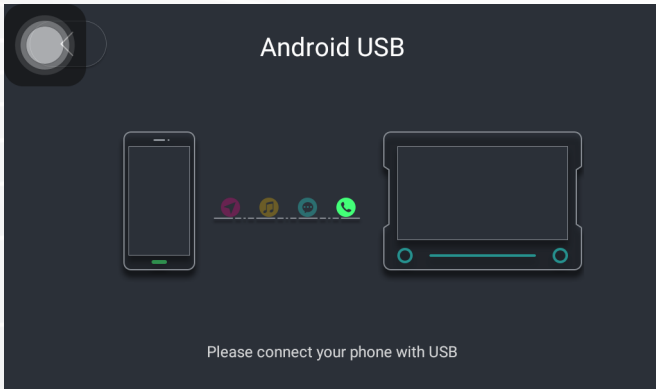


Bu uygulama "Easy Connection" adı altında akıllı android ve iOS telefonların ekran görüntüsünü yansıtmak için kullanılır.

Uygulama sayfasını açtıktan sonra telefonunuza uygun olan bağlantı biçimini seçiniz.

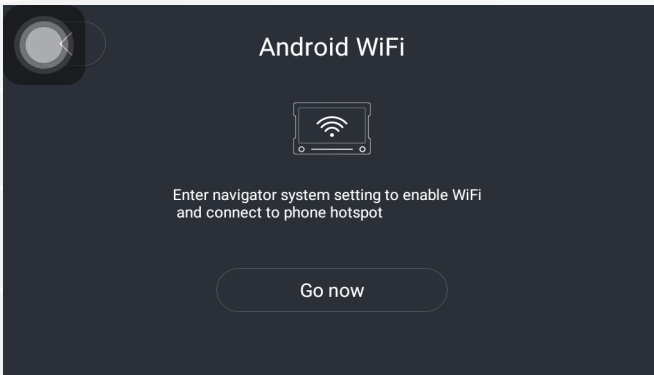


Araç ayarları

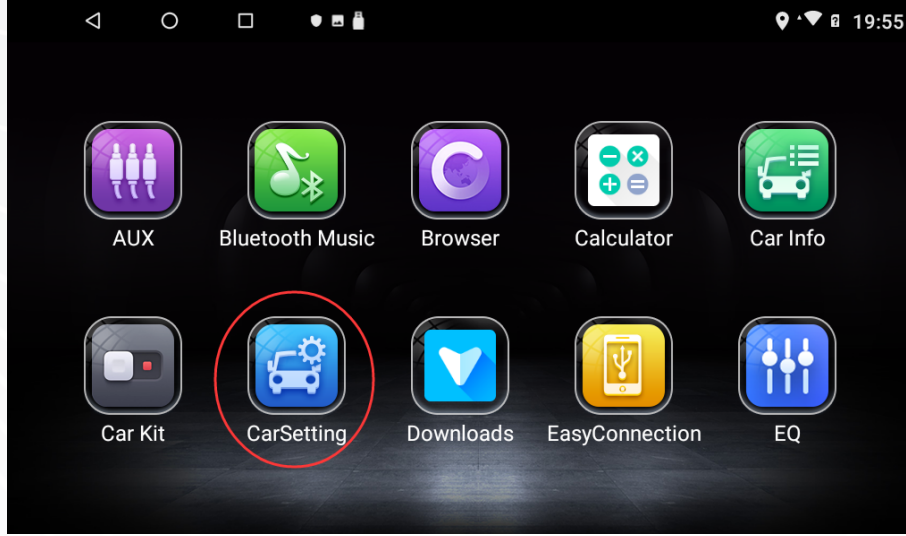

Aşağıdaki ikona basarak araç ayarlarına erişebilirsiniz

Ortak ayarlar

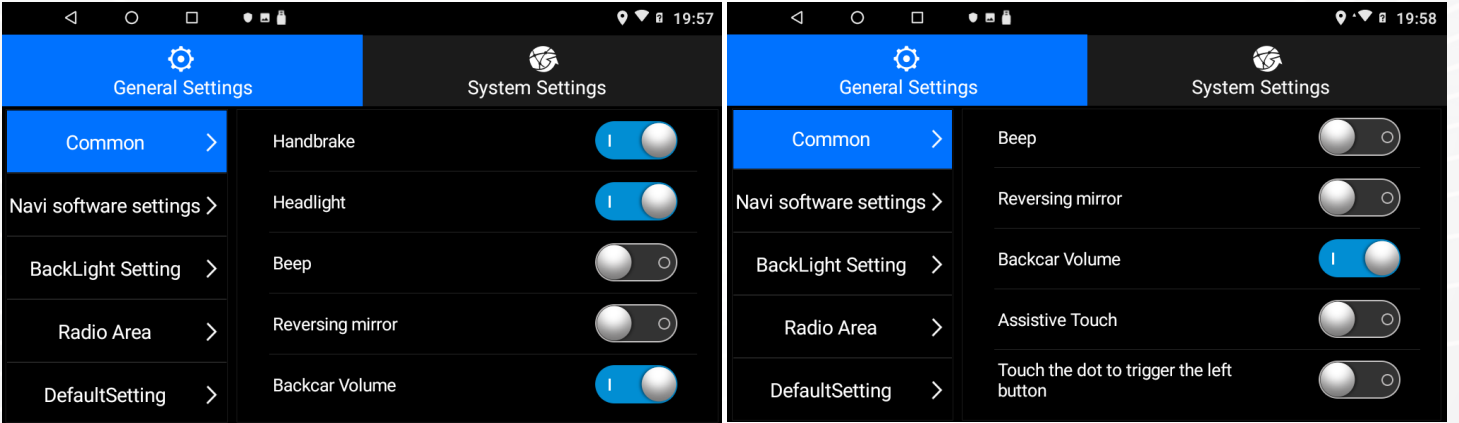

Bu menüleri kullanarak sürüş ve cihazla alakalı bir çok ayar yapılabilir.

Handbrake: Sürüş esnasında video izlemeyi engeller.

Headlight: Aracın park veya far lambarını aktif ettiğinizde doğru bağlantı yapılmışsa yada canbus kutusu olan bir cihaz kullanıyorsanız tuş aydınlatması çalışacak ve ekran karararak gece moduna geçecektir.

Beep: Ekran dokunmatik sesleri.

Reversing mirror: Geri görüş kamerasının verdiği görüntüyü sağa sola geçirerek ters çevirir.


Backcar volume: Aracı geri vitese aldığınızda tüm sesleri güvenlik açısından kapalı duruma getirir.

Assistive Touch: Ekran üzerinde beliren şeffaf gezebilen bu işlev ile bazı menülere hızla ulaşabilirsiniz.

Touch the dot to trigger the left button: Sol düğmelerin ekranda her zaman görüntülenmesi için bu özelliğe basın.

Araç ayarları

Navigasyon yazılımı ayarları

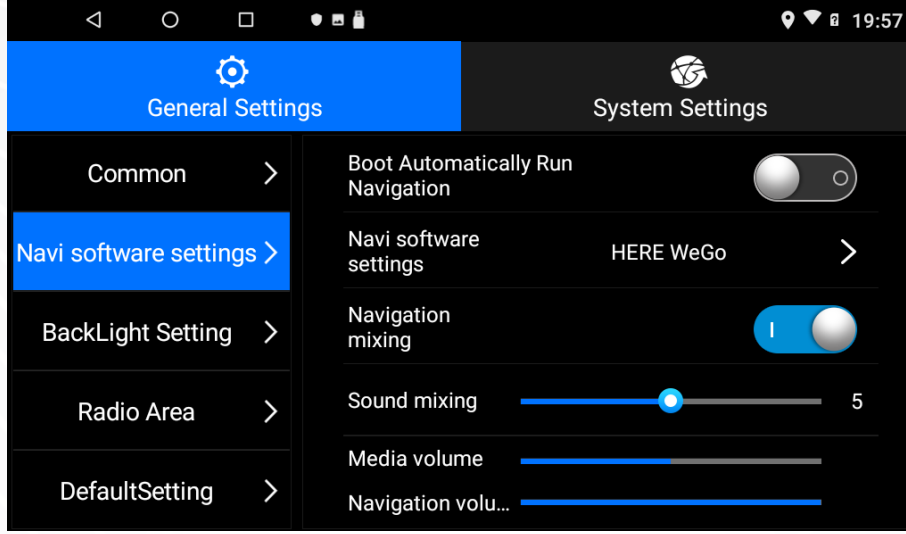


Navi software settings: Navi tuşuna bastığınızda hangi navigasyon uygulamasının çalışacağını belirler.

Navigation Mixing: Navigasyon ve medya seslerinin karışım durumunu belirler. GPS TTS sesi ve müzik beraber çalışır.

Sound mixing: Navigasyon ve medya seslerinin karışım oranını belirler


Radyo

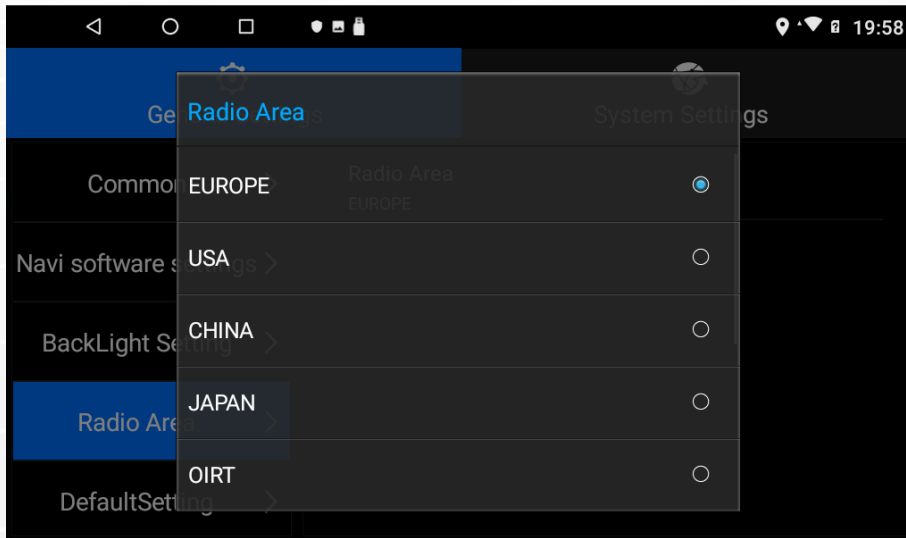

Ürünü kullandığınız ülkeye göre radyo frekans alanını bu menüden seçebilirsiniz.

Araç ayarları

Direksiyon kumandası kodlama

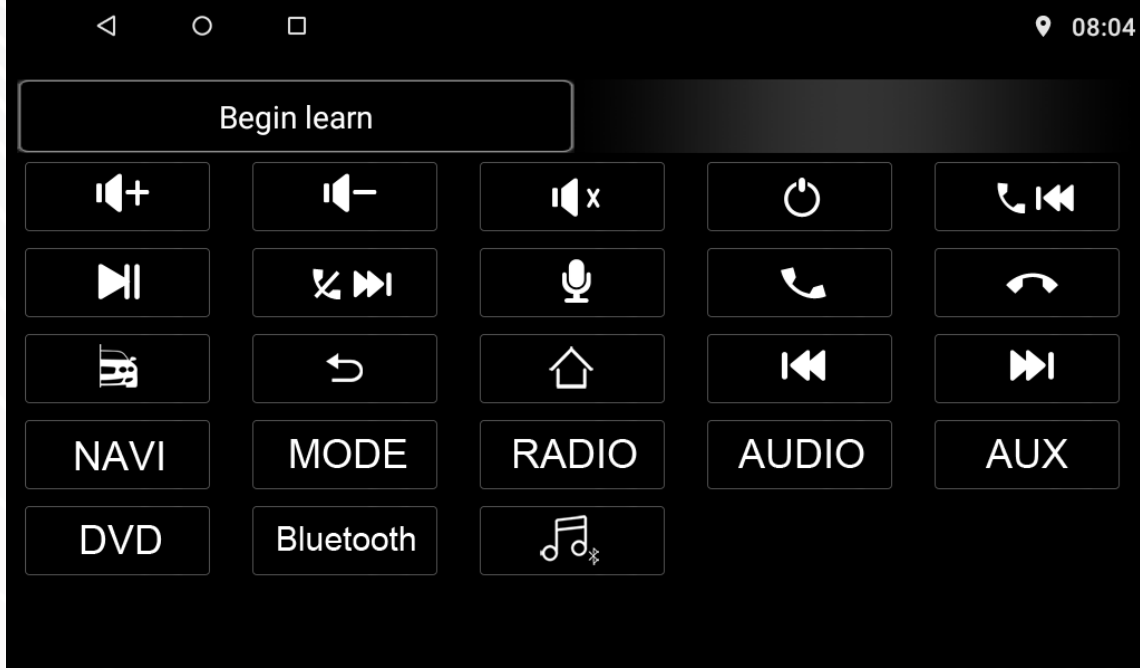

Kablo bağlantısını yaptıktan sonra lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Direksiyon kumandası uçlarını bulup sistemin nasıl olduğunu tespit ediniz.
2. Bir veya iki canlı sinyal kablosu ile bir adet GND şase kablosu olmalıdır.
3. Cihaz üzerinden SWC1 ve SWC2 uçları canlı uçlardır.
4. Direksiyon kumandasından gelen canlı uçları ihtiyaca göre SWC1 veya SWC2 olarak bağlayınız.
5. Direksiyon kumandası ile cihaz GND şase kabloları aynı noktadan alınmalıdır.
6. Direksiyon kumandası öğrenme menüsünü açınız.
7. Begin learn tuşuna basınız .
8. Cihaz ekranından eşleştirmek istediğiniz bir tuşa basınız.
9. Direksiyon üzerinden karşılık gelen tuşa basınız.
10. Adım adım tüm tuşları eşleyip menüden çıkınız.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bazı basit sorunları, servise gitmeden kendinizde çözebilirsiniz.

🔊Cihaz çalışmıyor

- a) Araç kontağı kapalı
- b) Sigorta atmış
- d) Araç içi ısısı çok yüksek
- e) Aşırı nem

🔊Ses yok

- a) Ses kısık
- b) Kablo bağlantı hatası

🔊Bazı tuşlar çalışmıyor

- a) Cihazı kapatıp, açın
- b) Ön paneli çıkarıp tekrar takın
- c) Cihazı resetleyip tekrar açın

🔊Radyo çalışmıyor, otomatik arama yapmıyor

Anten kablosu bağlı değil veya radyo sinyalleri çok zayıf

🖥Görüntü tam ekran değil.

VIDEO SETUP MENU'sünden, Picture Modunu düzeltin.

Hala, tam olarak düzelmeyebilir, bu normal bir durumdur çünkü DVD görüntü boyutları sabittir.

🖥Görüntü ve ses bozulması

- a) AUDIO ayarını kontrol edin
- b) Diskin hasarlı ve kirli olmadığını kontrol edin
- c) Disk formatının uygun olduğundan emin olun

TEKNİK BAKIM VE ONARIM

Sorun hala devam ediyor veya başka teknik sorunlar ile karşılaştığınızda.

Cihazın üst kapağını kesinlikle açmadan en yakın teknik servisimize başvurunuz.

Sıkça sorulan sorular

S: Geri görüş kamerasını nasıl çalıştırabilirim ?

Kurulum için lütfen aşağıdaki kabloları kontrol edin:

1. Kamera uzatma kablosunda iki kırmızı tetik kablosu olup olmadığını kontrol edin.
2. Eğer bulursanız, tetikleme telinden birini kamera güç kablosuyla birlikte geri vites ampul teline bağlayın.
3. Diğer kırmızı tetikleme telini ünitemizdeki pembe arka etiket "back" veya "reverse" bağlayın.
4. RCA soketi, ünite kasamızın arkasındaki "CAM" girişine takılmalıdır.
5. Arabayı geri vitese aldığınızda, geri vites ampul kablosu hem kameraya hem de ünitemize güç / sinyal verir.

S: Logo nasıl değiştirilir?

1. Araç ayarlarına gidin.
2. Fabrika Ayarlarına gidin, şifre 2468'dir.
3. LOGO Ayarını bulun ve en beğendiğinizi seçin.
4. Lütfen başka bir ayar değiştirmeyin, bilinmeyen sorunlara neden olabilir.

S: Dokunmatik ekranı nasıl kalibre edebilirim?

Lütfen ünitenin ana sayfasında 5 parmağınızı 20 saniye basın. Otomatik olarak ekran dokunmatik düğme kalibrasyon sayfasına gidecek.

S: Direksiyon kontrolü nasıl kullanılır?

Lütfen bu kılavuzun 12. Sayfasına bakınız.

S: Radyo frekansı nasıl değiştirilir?

Lütfen bu kılavuzun 9. Sayfasına bakınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1-Yüksek ses ile dinlemek cihazın ısınıp, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- 2-Video kullanımı , radyo kullanımına göre daha fazla enerji tüketir.
- 3-Gereksiz yere amplifikatör kullanımı, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- 4-Kirli ve hasarlı disk kullanımı, optik okuyucuyu zorlayıp , daha fazla enerji tüketmesine Neden olur.
- 5-Uzun süre cihazın sürekli olarak kullanılması, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.

Aşağıdaki bağlantıdan cihaza ait CE belgesine ulaşabilirsiniz
http://reiselektronik.com.tr/ce_belgeleri.php

Lenovo™

newfron®

OTO SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ



İthalatçı Firma
Reis Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad. No:9 Bağcılar-İstanbul
Tel:+90 212 447 02 02

www.reiselektronik.com.tr